

PRODUCIAMO CERCHI E RUOTE PER BICICLETTA DAL 1993...

malvestiti[®]
MALVESTITICERCHI.IT



MADE IN ITALY



WE HAVE BEEN PRODUCING RIMS AND WHEELS FOR BICYCLE SINCE 1993...



Malvestiti Cerchi si distingue per la progettazione accurata e la qualità dei suoi prodotti, grazie a un impegno costante nella ricerca e nell'innovazione. Ogni dettaglio è curato nei minimi particolari, utilizzando tecniche di produzione avanzate e componenti Made in Italy, per garantire prestazioni elevate e lunga durata.

La sede produttiva, moderna e automatizzata, si estende su 1.500 mq e permette la realizzazione di 6.000 cerchi in alluminio al giorno, raggiungendo un volume annuo di oltre 1.200.000 pezzi. Questo posiziona l'azienda tra i principali produttori di cerchi in Italia e nel mondo.

Oltre ai cerchi, Malvestiti Cerchi produce ruote complete di fascia medio-alta per MTB, TKK e bici da corsa, progettate per ciclisti amatoriali e professionisti. L'uso di materiali di alta qualità e tecnologie innovative assicura massime performance in ogni condizione.

Scegliere Malvestiti Cerchi significa affidarsi a un marchio sinonimo di qualità, innovazione e affidabilità, frutto di una passione autentica per il ciclismo e di anni di esperienza nel settore.

Malvestiti Cerchi stands out for its meticulous design and high-quality products, driven by a constant commitment to research and innovation. Every detail is carefully crafted using advanced production techniques and Made in Italy components to ensure top performance and long-lasting durability.

The modern and automated production facility spans 1,500 square meters, allowing the company to manufacture 6,000 aluminum rims per day, reaching an annual production volume of over 1,200,000 pieces. This positions Malvestiti Cerchi among the leading rim manufacturers in Italy and globally.


In addition to rims, Malvestiti Cerchi produces high-end complete wheels for MTB, TKK, and racing bikes, designed to meet the needs of both amateur and professional cyclists. The use of high-quality materials and innovative technologies ensures maximum performance in all conditions.

Choosing Malvestiti Cerchi means relying on a brand synonymous with quality, innovation, and reliability, built on a true passion for cycling and years of industry experience.

PRODUZIONE

DAL DEPOSITO ALLA FORMATURA FINO ALLA CONSEGNA

Ci impegniamo costantemente per avere, oltre ai risultati tecnici, soddisfazione dai nostri clienti in termini di tempistiche ed affidabilità, disponendo di un nostro sistema di produzione e organizzativo all'avanguardia, che ci rende affidabili e preparati.

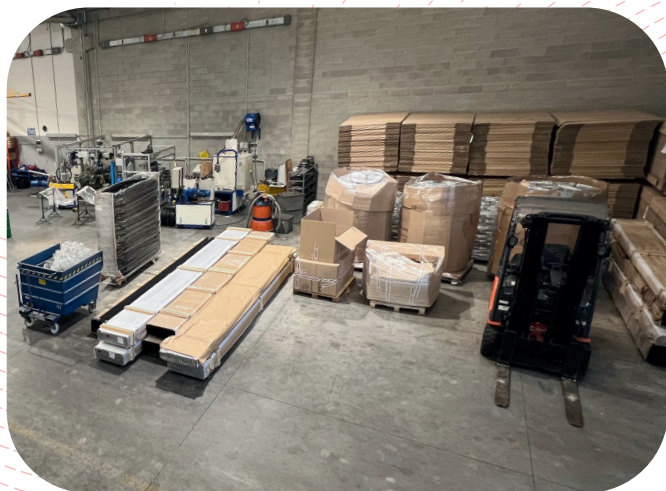

PRODUCTION

FROM STORAGE TO FORMING TO DELIVERY

We are constantly committed to achieving not only technical results but also customer satisfaction in terms of timing and reliability. We rely on our state-of-the-art production and organizational system, which makes us dependable.



TECNOLOGIA

NMP SYSTEM

Compensazione della massa dei nipples. Sistema di fresatura continua differenziata del profilo interno del cerchio. Con questo sistema la massa aggiuntiva dei nipples viene compensata con una fresatura più profonda nei pressi del suo punto di attacco alla ruota. In questo modo si ottiene una ruota più bilanciata e con masse uniformemente distribuite.

DTS SYSTEM

Fianchi torniti al diamante. Cerchi con lato rettificato per garantire una frenata perfetta e modulare. Permette una estrema precisione sul parallelismo delle piste frenanti del cerchio.

UCS SYSTEM

Sistema di controllo usura del cerchio. Cerchi con pista frenante dotata di linea scavata per il riconoscimento visivo dello stato di usura del cerchio.

TECHNOLOGY

NMP SYSTEM


Nipple Mass Compensation. A continuous differential milling process of the internal contour of the rim. With this system the additional mass of the spoke nipples is compensated for by deeper milling at their contact points to the wheel. In this way the wheel is more balanced and the mass evenly distributed.

DTS SYSTEM

Diamond Turned Side. Rims with have grounded braking sides to ensure a perfect and modular braking. It allows extreme precision on the parallelism of the braking surfaces of the rim.

UCS SYSTEM

Usury Contyrol System. Rims with have a dug-out track in the braking sides for the visual detection wear of the rim.

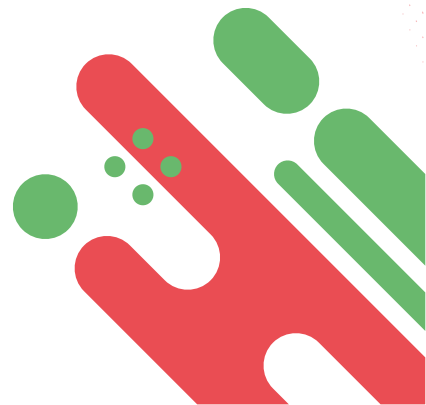




CERCHI RIMS



> ANTHARES	7	> LINEAR S4	14
> SIRIO NEW	7	> MIRAGE	14
> RIGEL ITALIA	8	> LINEAR S4 H30	15
> SIRIO PESANTE	8	> LINEAR S4 H40	15
> HALLEY	9	> MLV 25	16
> FAT MONSTER	9	> MLV 30	16
> MILLENNIUM PESANTE	10	> MLV 28	17
> MILLENNIUM ITALIA XL	10	> MLV 55	17
> VEGA 3000	11	> PASSION X LIGHT RH22	18
> VEGA 3000 ITALIA	11	> PASSION X LIGHT RH24	18
> PASSION DISK	12	> PASSION X LIGHT RH28	19
> PASSION DH 30	12	> PASSION X LIGHT CCR21	19
> PASSION DH 34	13	> PASSION X LIGHT GR25	20
> PASSION	13	> PASSION X LIGHT GR29	20

SIMPLE WALL - CAMERA SEMPLICE
STANDARD
MTB

> ANTHARES



- CARATTERISTICHE TECNICHE
- Utilizzo MTB.
 - Cerchio a camera semplice.
 - Copertura utilizzabile: copertoncino.
 - UCS (controllo usura del cerchio).
- TECHNICAL CHARACTERISTICS
- Usage MTB.
 - Simple wall rim.
 - Proper for tyre.
 - UCS (Usury Control System).


Modello Model	Misura Size	Dimensioni Dimensions	ERD	Nr. Fori Holes nr.	Circonf. (mm)	Peso (g) Weight (g)
MTB	12 x 1,75	DIN 203 x 27	187	16	610	150
MTB	14 x 1,75	DIN 254 x 27	238	20	837	190
MTB	14 x 1 3/8	DIN 288 x 27	272	20	903	210
MTB	16 x 1,75	DIN 305 x 27	289	16 – 20 – 28	957	240
MTB	18 x 1,75	DIN 356 x 27	340	20	1.117	290
MTB	20 x 1,75	DIN 406 x 27	390	28 – 36 - 48	1.274	320
MTB	24 x 1,75	DIN 507 x 27	491	28 – 36	1.598	400
MTB	26 x 1,75	DIN 559 x 27	543	36	1.755	440
MTB	27,5	DIN 584 x 27	568	36	1.835	460

- COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS
- Alluminio naturale - Natural aluminium
 - Nero anodizzato - Black anodized
 - Polish lucido - Polish

ANTHARES →

SIMPLE WALL - CAMERA SEMPLICE
STANDARD
MTB - TOURING

> SIRIO NEW



- CARATTERISTICHE TECNICHE
- Utilizzo MTB - TOURING.
 - Cerchio a camera semplice.
 - Copertura utilizzabile: copertoncino.
 - UCS (controllo usura del cerchio).
- TECHNICAL CHARACTERISTICS
- Usage MTB - TOURING.
 - Simple wall rim.
 - Proper for tyre.
 - UCS (Usury Control System).

Modello Model	Misura Size	Dimensioni Dimensions	ERD	Nr. Fori Holes nr.	Circonf. (mm)	Peso (g) Weight (g)
MTB	16 x 1,75	DIN 305 x 26	289	20	957	260
MTB	20 x 1,75	DIN 406 x 26	390	28 – 36 – 48	1.274	340
MTB	24 x 1,75	DIN 507 x 26	491	28 – 36	1.598	430
MTB	26 x 1,75	DIN 559 x 26	543	36	1.755	470
SPORT	28 x 1 5/8	DIN 622 x 26	606	36	1.956	540

- COLORI DISPONIBILI/ AVAILABLE COLORS
- Alluminio naturale - Natural
 - Nero anodizzato - aluminium
 - Silver brillantato - Silver brill
 - Polish lucido- Polish

SIRIO → New

SIMPLE WALL - CAMERA SEMPLICE
STANDARD
MTB-TOURING

> RIGEL ITALIA



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Utilizzo TOURING.
- Cerchio a camera semplice
- Copertura utilizzabile: copertoncino.
- UCS (controllo usura del cerchio).

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Usage TOURING.
- Simple wall rim.
- Proper for tyre.
- UCS (Usury Control System).

Modello Model	Misura Size	Dimensioni Dimensions	ERD	Nr. Fori Holes nr.	Circonfe. (mm)	Peso (g) Weight (g)
MTB	20 x 1 3/8	DIN 451 x 24	435	36	1.416	360
MTB	22 x 1 3/8	DIN 490 x 24	474	36	1.540	390
SPORT	24 x 1 3/8	DIN 540 x 24	524	36	1.695	430
OLANDA	26 x 1 3/8	DIN 590 x 24	574	36	1.854	470
SPORT	28 x 1 5/8	DIN 622 x 24	606	36	1.956	510


COLORI DISPONIBILI/ AVAILABLE COLORS

- Alluminio naturale - Natural aluminium

RIGEL Italia

SIMPLE WALL - CAMERA SEMPLICE
STANDARD
MTB-TOURING

> SIRIO PESANTE



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Utilizzo MTB.
- Cerchio a camera semplice.
- Copertura utilizzabile: copertoncino.
- DTS System (fianchi torniti al diamante).

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Usage MTB.
- Simple wall rim.
- Proper for tyre.
- DTS System (Diamond Turned Side).

Modello Model	Misura Size	Dimensioni Dimensions	ERD	Nr. Fori Holes nr.	Circonfe. (mm)	Peso (g) Weight (g)
MTB	16 x 1,75	DIN 305 x 27	288	20	957	300
MTB	20 x 1,75	DIN 406 x 27	389	28 - 36 - 48	1.274	380
MTB	24 x 1,75	DIN 507 x 27	490	36	1.598	480
MTB	26 x 1,75	DIN 559 x 27	542	36	1.755	520
OLANDA	26 x 1 3/8	DIN 590 x 27	573	36	1.854	570
SPORT	28 x 1 5/8	DIN 622 x 27	605	36	1.956	600

COLORI DISPONIBILI/ AVAILABLE COLORS

- RAL 9005 - Nero - Black
- RAL 9003 - Bianco - White
- RAL 5012 - Azzurro - Light blue
- RAL 5015 - Azzurro - Light blue
- RAL 6018 - Verde - Green
- RAL 6027 - Verde - Green
- RAL 4008 - Viola - Violet
- RAL 4005 - Viola - Violet
- RAL 4010 - Fucsia - Fuchsia
- RAL 3000 - Rosso - Red
- RAL 3018 - Rosso - Red
- RAL 3011 - Bordeaux - Bordeaux
- RAL 1013 - Panna - Cream
- RAL 2008 - Arancio - Orange

SIRIO PESANTE

SIMPLE WALL - CAMERA SEMPLICE STANDARD TOURING

> HALLEY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Utilizzo TOURING.
- Cerchio a camera semplice.
- Copertura utilizzabile: copertoncino.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Usage TOURING.
- Simple wall rim.
- Proper for tyre.

Modello Model	Misura Size	Dimensioni Dimensions	ERD	Nr. Fori Holes nr.	Circonfe. (mm)	Peso (g) Weight (g)
ERRE	26 x 1 3/8	DIN 590 x 37	573	36	1.854	620
ERRE	28 x 1 5/8	DIN 622 x 37	605	36	1.956	655


COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS

- Alluminio naturale - Natural aluminium
- Polish lucido - Polish



SIMPLE WALL - CAMERA SEMPLICE HIGH PROFESSIONAL FAT BIKE

> FAT MONSTER

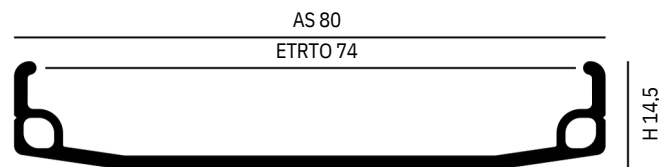

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Utilizzo consigliato: biciclette FAT BIKE.
- Cerchio a camera semplice.
- Copertura utilizzabile: copertoncino.
- Adatto per freni a disco.
- Fresature centrali.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Suitable for: FAT BIKE bicycles.
- Simple wall rim.
- Proper for tyre.
- For disc brakes
- Center milling

Modello Model	Misura Size	Dimensioni Dimensions	ERD	Nr. Fori Holes nr.	Circonfe. (mm)	Peso (g) Weight (g)
MTB	20 x 1,75	DIN 406 x 80	390	32 - 36	1.274	750
MTB	24 x 1,75	DIN 507 x 80	491	32 - 36	1.598	950
MTB	26 X 1,75	DIN 559 x 80	543	32 - 36	1.755	1.050


COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS

- RAL 9005 - Nero - Black
- RAL 9003 - Bianco - White
- RAL 5012 - Azzurro - Light blue
- RAL 5015 - Azzurro - Light blue
- RAL 6018 - Verde - Green
- RAL 6027 - Verde - Green
- RAL 4008 - Viola - Violet
- RAL 4005 - Viola - Violet
- RAL 4010 - Fucsia - Fuchsia
- RAL 3000 - Rosso -Red
- RAL 3018 - Rosso - Red
- 3011 - Bordeaux - Bordeaux
- RAL 1013 - Panna - Cream
- RAL 2008 - Arancio - Orange



DOUBLE WALL - DOPPIA CAMERA
PROFESSIONAL
MTB - TOURING - E-BIKE

> MILLENNIUM PESANTE



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Utilizzo MTB - TOURING - E-BIKE
- Cerchio a doppia camera.
- Copertura utilizzabile: copertoncino.
- DTS System (fianchi torniti al diamante).
- UCS (controllo usura del cerchio).
- XT2: foratura accoppiata a 2 fori.
- XT4: foratura accoppiata a 4 fori.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Usage MTB - TOURING - E-BIKE
- Double wall rim.
- Proper for tyre.
- DTS System (Diamond Turned Side).
- UCS (Usury Control System).
- XT2: coupled to 2 drilling holes.
- XT4: coupled to 4 drilling holes.

Modello Model	Misura Size	Dimensioni Dimensions	ERD	Nr. Fori Holes nr.	Circ. (mm)	Peso (g) Weight (g)
MTB	20 x 1,75	DIN 406 X 25,5	372	28(XT2) - 32 - 36 - 36(XT4)	1.274	430
MTB	24 x 1,75	DIN 507 x 25,5	474	28(XT2) - 32 - 36 - 36(XT4)	1.598	530
MTB	26 x 1,75	DIN 559 x 25,5	526	28(XT2) - 32 - 36 - 36(XT4)	1.755	610
MTB	27,5	DIN 584 x 25,5	551	28(XT2) - 32 - 36 - 36(XT4)	1.835	650
OLANDA	26 x 1 3/8	DIN 590 x 25,5	557	28(XT2) - 32 - 36 - 36(XT4)	1.854	660
SPORT	28 x 1 5/8	DIN 622 x 25,5	589	28(XT2) - 32 - 36 - 36(XT4)	1.956	680


COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS

- RAL 9005 - Nero - Black
- RAL 9003 - Bianco - White

millennium
PESANTE

DOUBLE WALL - DOPPIA CAMERA
PROFESSIONAL
MTB - TOURING

> MILLENNIUM ITALIA XL



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Utilizzo MTB - TOURING.
- Cerchio a doppia camera.
- Copertura utilizzabile: copertoncino.
- DTS System (fianchi torniti al diamante).
- UCS (controllo usura del cerchio).

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Usage MTB - TOURING.
- Double wall rim.
- Proper for tyre.
- DTS System (Diamond Turned Side).
- UCS (Usury Control System).

Modello Model	Misura Size	Dimensioni Dimensions	ERD	Nr. Fori Holes nr.	Circonf. (mm)	Peso (g) Weight (g)
MTB	20 x 1,75	DIN 406 x 24,5	373	36	1.274	500
MTB	24 x 1,75	DIN 507 x 24,5	474	36	1.598	530
MTB	26 x 1,75	DIN 559 x 24,5	526	36	1.755	570
MTB	27,5	DIN 584 x 24,5	551	36	1.835	600
OLANDA	26 x 1 3/8	DIN 590 x 24,5	557	36	1.854	600
SPORT	28 x 1 5/8	DIN 622 x 24,5	589	36	1.956	640


COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS

- RAL 9005 - Nero - Black
- RAL 9003 - Bianco - White

millennium
ITALIA XL

DOUBLE WALL - DOPPIA CAMERA
PROFESSIONAL
MTB - TOURING - E-BIKE

> VEGA 3000



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Utilizzo MTB - TOURING - E-BIKE
- Cerchio a doppia camera.
- Copertura utilizzabile: copertoncino.
- Disponibile in versione con fori imbussolati (bussola semplice inox).
- DTS System (fianchi torniti al diamante).
- UCS (controllo usura del cerchio).

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Usage MTB - TOURING - E-BIKE
- Double wall rim.
- Proper for tyre.
- Available in version with simply, inox
- DTS System (Diamond Turned Side).
- UCS (Usury Control System).

Modello Model	Misura Size	Dimensioni Dimensions	ERD	Nr. Fori Holes nr.	Circonfe. (mm)	Peso (g) Weight (g)
MTB	20 x 1,75	DIN 406 x 24	379	32 - 36	1.274	480
MTB	26 x 1,75	DIN 559 x 24	532	32 - 36	1.755	560
MTB	27,5	DIN 584 x 24	557	32 - 36	1.835	600
SPORT	28 x 1 5/8	DIN 622 x 24	595	32 - 36	1.956	630


COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS

- Nero anodizzato Black anodized
- RAL 9005 - Nero - Black
- RAL 9003 - Bianco - White
- Silver brillantato - Silver brill

VEGA 3000

DOUBLE WALL - DOPPIA CAMERA
PROFESSIONAL
MTB - TOURING

> VEGA 3000 ITALIA



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Utilizzo MTB - TOURING.
- Cerchio a doppia camera.
- Copertura utilizzabile: copertoncino.
- UCS (controllo usura del cerchio).

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Usage MTB - TOURING.
- Double wall rim.
- Proper for tyre.
- UCS (Usury Control System).

Modello Model	Misura Size	Dimensioni Dimensions	ERD	Nr. Fori Holes nr.	Circonfe. (mm)	Peso (g) Weight (g)
MTB	26 x 1,75	DIN 559 x 23	532	32 - 36	1.755	500
MTB	27,5	DIN 584 x 23	557	32 - 36	1.835	550
SPORT	28 x 1 5/8	DIN 622 x 23	595	32 - 36	1.956	570


COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS

- Nero anodizzato- Black anodized
- Silver brillantato - Silver brill
- Alluminio naturale-Natural aluminium

VEGA 3000
ITALIA

DOUBLE WALL - DOPPIA CAMERA
PROFESSIONAL
MTB - TOURING - E-BIKE

> PASSION DISK



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Utilizzo MTB - TOURING - E-BIKE
- Cerchio a doppia camera.
- Copertura utilizzabile: copertoncino.
- Adatto per freni a disco.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Usage MTB - TOURING - E-BIKE
- Double wall rim.
- Proper for tyre.
- Suitable for disk brakes.

Modello Model	Misura Size	Dimensioni Dimensions	ERD	Nr. Fori Holes nr.	Circonfe. (mm)	Peso (g) Weight (g)
MTB	20 X 1,75	DIN 406 x 25,1	375	32 - 36	1.274	500
MTB	24 x 1,75	DIN 507 x 25,1	476	32 - 36	1.598	520
MTB	26 x 1,75	DIN 559 x 25,1	528	32 - 36	1.755	550
MTB	27,5	DIN 584 x 25,1	553	32 - 36	1.835	580
MTB	29	DIN 622 x 25,1	591	32 - 36	1.954	610


COLORI DISPONIBILI/ AVAILABLE COLORS

- RAL 9005 - Nero - Black
- RAL 9003 - Bianco - White

PASSION DISK

DOUBLE WALL - DOPPIA CAMERA
PROFESSIONAL
MTB - TOURING - E-BIKE

> PASSION DH 30



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Utilizzo consigliato:
biciclette per MTB e E-BIKE
- Cerchio a doppia camera
- Copertura utilizzabile: copertoncino.
- Fori imbussolati (bussola semplice).
- Adatto per freni a disco.
- Adatto per V-BRAKE.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Suitable for:
MTB and E-BIKE
- Double wall rim.
- Proper for tyre.
- Simply eyelet.
- Suitable for disk brakes.
- Suitable for V-BRAKE.

Modello Model	Misura Size	Dimensioni Dimensions	ERD	Nr. Fori Holes nr.	Circonfe. (mm)	Peso (g) Weight (g)
MTB	20 X 1,75	DIN 406 x 30	381	32 - 36	1.516	480
MTB	24 x 1,75	DIN 507 x 30	482	32 - 36	1.598	520
MTB	26 x 1,75	DIN 559 x 30	534	32 - 36	1.755	540
MTB	27,5	DIN 584 x 30	559	32 - 36	1.835	580
MTB	29	DIN 622 x 30	596	32 - 36	1.954	660


COLORI DISPONIBILI/ AVAILABLE COLORS

- Nero anodizzato - Black anodized
- RAL 9005 - Nero - Black
- RAL 9003 - Bianco - White

PASSION DH 30

DOUBLE WALL - DOPPIA CAMERA
PROFESSIONAL
MTB - TOURING - E-BIKE

> PASSION DH 34



- CARATTERISTICHE TECNICHE
- Utilizzo consigliato: biciclette per MTB e E-BIKE
 - Cerchio a doppia camera
 - Copertura utilizzabile: copertoncino.
 - Fori imbussolati (bussola semplice).
 - Adatto per freni a disco.
 - Adatto per V-BRAKE.
- TECHNICAL CHARACTERISTICS
- Suitable for: MTB and E-BIKE
 - Double wall rim.
 - Proper for tyre.
 - Simply eyelet.
 - Suitable for disk brakes.
 - Suitable for V-BRAKE.

Modello Model	Misura Size	Dimensioni Dimensions	ERD	Nr. Fori Holes nr.	Circonf. (mm)	Peso (g) Weight (g)
MTB	20 X 1,75	DIN 406 x 34	381	32 - 36	1.516	530
MTB	24 x 1,75	DIN 507 x 34	482	32 - 36	1.598	580
MTB	26 x 1,75	DIN 559 x 34	534	32 - 36	1.755	600
MTB	27,5	DIN 584 x 34	559	32 - 36	1.835	650
MTB	29	DIN 622 x 34	596	32 - 36	1.954	730


COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS

- Nero anodizzato - Black anodized
- RAL 9005 - Nero - Black
- RAL 9003 - Bianco - White



DOUBLE WALL - DOPPIA CAMERA
PROFESSIONAL
RACING

> PASSION



- CARATTERISTICHE TECNICHE
- Utilizzo CORSA.
 - Cerchio a doppia camera.
 - Copertura utilizzabile: copertoncino.
 - Fori imbussolati (bussola semplice).
 - DTS System.
 - UCS (controllo usura del cerchio).
- TECHNICAL CHARACTERISTICS
- Usage RACING.
 - Double wall rim.
 - Proper for tyre.
 - Holes with eyelets.
 - DTS System (Diamond Turned Side).
 - UCS (Usury Control System).

Modello Model	Misura Size	Dimensioni Dimensions	ERD	Nr. Fori Holes nr.	Circonf. (mm)	Peso (g) Weight (g)
CORSA	24 x 1 3/8	DIN 541 x 20	518	32-36	1.698	400
CORSA	26 x 1	DIN 571 x 20	548	32-36	1.793	440
CORSA	28 x 1 5/8	DIN 622 x 20	599	32-36	1.956	460


COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS

- Nero anodizzato - Black anodized
- Silver - Silver



DOUBLE WALL - DOPPIA CAMERA
PROFESSIONAL
RACING

> MIRAGE



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Utilizzo CORSA.
- Cerchio a doppia camera.
- Copertura utilizzabile: copertoncino.
- DTS System (fianchi torniti al diamante).
- UCS (controllo usura del cerchio).

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Usage RACING.
- Double wall rim.
- Proper for tyre.
- DTS System (Diamond Turned Side).
- UCS (Usury Control System).

Modello Model	Misura Size	Dimensioni Dimensions	ERD	Nr. Fori Holes nr.	Circonf. (mm)	Peso (g) Weight (g)
CORSA	28 x 1 5/8	DIN 622 x 20,5	599	32 – 36	1.956	490


COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS

- Nero anodizzato - Black anodized
- Silver - Silver

Mirage *Malvestri*

DOUBLE WALL - DOPPIA CAMERA
PROFESSIONAL
RACING

> LINEAR S4



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Utilizzo CORSA.
- Cerchio a doppia camera.
- Copertura utilizzabile: copertoncino.
- DTS System.
- UCS (controllo usura del cerchio).

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Usage RACING.
- Double wall rim.
- Proper for tyre.
- DTS System (Diamond Turned Side).
- UCS (Usury Control System).

Modello Model	Misura Size	Dimensioni Dimensions	ERD	Nr. Fori Holes nr.	Circonf. (mm)	Peso (g) Weight (g)
CORSA	28 x 1 5/8	DIN 622 x 20,5	591	24 – 28 – 32 – 36	1.956	500


COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS

- Nero anodizzato - Black anodized
- Silver - Silver
- Nero verniciato - Black painted

Linear S4

DOUBLE WALL - DOPPIA CAMERA
PROFESSIONAL
RACING

> LINEAR S4 H30



- CARATTERISTICHE TECNICHE
- Utilizzo CORSA.
 - Cerchio a doppia camera.
 - Copertura utilizzabile: copertoncino.
 - DTS System (fianchi torniti al diamante).
 - UCS (controllo usura del cerchio).

- TECHNICAL CHARACTERISTICS
- Usage RACING.
 - Double wall rim.
 - Proper for tyre.
 - DTS System (Diamond Turned Side).
 - UCS (Usury Control System).


Modello Model	Misura Size	Dimensioni Dimensions	ERD	Nr. Fori Holes nr.	Circonfe. (mm)	Peso (g) Weight (g)
CORSA	28 x 1 5/8	DIN 622 x 21,7	555	32 - 36	1.956	600

- COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS
- RAL 9005 - Nero - Black
 - Alluminio naturale - Natural aluminium

Linear **S4** H30

DOUBLE WALL - DOPPIA CAMERA
PROFESSIONAL
RACING

> LINEAR S4 H40

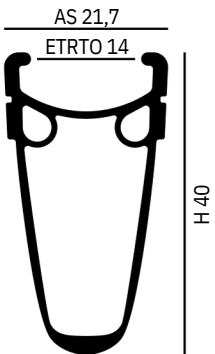

- CARATTERISTICHE TECNICHE
- Utilizzo CORSA.
 - Cerchio a doppia camera.
 - Copertura utilizzabile: copertoncino.
 - DTS System (fianchi torniti al diamante).
 - UCS (controllo usura del cerchio).

- TECHNICAL CHARACTERISTICS
- Usage RACING.
 - Double wall rim.
 - Proper for tyre.
 - DTS System (Diamond Turned Side).
 - UCS (Usury Control System).


Modello Model	Misura Size	Dimensioni Dimensions	ERD	Nr. Fori Holes nr.	Circonfe. (mm)	Peso (g) Weight (g)
CORSA	28 x 1 5/8	DIN 622 x 21,7	555	36	1.956	800

- COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS
- Arancio - Orange
 - Rosso - Red
 - Verde - Green
 - Bianco - White
 - Nero - black
 - Blu - Blue
 - Giallo - Yellow
 - Alluminio lucido - Polished aluminium

Linear **S4** H40

DOUBLE WALL - DOPPIA CAMERA
PROFESSIONAL - TUBELESS READY
E-MTB

> MLV 25



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Utilizzo E-MTB.
- Cerchio a doppia camera.
- Geometria asimmetrica (3 mm).
- Copertura utilizzabile: copertoncino, tubeless ready.
- Spessore maggiorato in zona nipples.
- Adatto per freni a disco.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Usage E-MTB.
- Double wall rim.
- Asymmetric geometry (3 mm).
- Proper for tyre, tubeless ready.
- Increased thickness in the nipples area.
- Suitable for disk brakes.

Modello Model	Misura Size	Dimensioni Dimensions	ERD	Nr. Fori Holes nr.	Circonfe. (mm)	Peso (g) Weight (g)
E-MTB	26	DIN 559 x 25	541	28 – 32	1.755	530
E-MTB	27,5	DIN 584 x 25	558	28 – 32	1.835	550
E-MTB	29	DIN 622 x 25	596	28 – 32	1.954	585


COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS

- Nero anodizzato- Black anodized



DOUBLE WALL - DOPPIA CAMERA
PROFESSIONAL - TUBELESS READY
E-MTB - E-ENDURO

> MLV 30



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Utilizzo E-MTB - E-ENDURO.
- Cerchio a doppia camera.
- Geometria asimmetrica (3 mm).
- Copertura utilizzabile: copertoncino, tubeless ready.
- Spessore maggiorato in zona nipples.
- Adatto per freni a disco.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Usage E-MTB - E-ENDURO.
- Double wall rim.
- Asymmetric geometry (3 mm).
- Proper for tyre, tubeless ready.
- Increased thickness in the nipples area.
- Suitable for disk brakes.

Modello Model	Misura Size	Dimensioni Dimensions	ERD	Nr. Fori Holes nr.	Circonfe. (mm)	Peso (g) Weight (g)
E-MTB	27,5	DIN 584 x 30	558	28 – 32	1.835	595
E-MTB	29	DIN 622 x 30	596	28 – 32	1.954	630


COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS

- Nero anodizzato- Black anodized



DOUBLE WALL - DOPPIA CAMERA
PROFESSIONAL - TUBELESS READY
E-ROAD

> MLV 28



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Utilizzo E-ROAD.
- Cerchio a doppia camera.
- Progettato per sostenere motori elettrici nel mozzo.
- Copertura utilizzabile: copertoncino, tubeless ready.
- Spessore maggiorato in zona nipples.
- Adatto per freni a disco.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Usage E-ROAD.
- Double wall rim.
- Designed to support electric motors in the hub.
- Proper for tyre, tubeless ready.
- Increased thickness in the nipples area.
- Suitable for disk brakes.

Modello Model	Misura Size	Dimensioni Dimensions	ERD	Nr. Fori Holes nr.	Circonfe. (mm)	Peso (g) Weight (g)
E-ROAD	28	DIN 622 x 19	582	24 - 28 - 32	1.956	580


COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS

- Nero anodizzato- Black anodized



DOUBLE WALL - DOPPIA CAMERA
PROFESSIONAL - TUBELESS READY
E-GRAVEL

> MLV 55



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Utilizzo E-GRAVEL.
- Cerchio a doppia camera.
- Geometria asimmetrica (2 mm).
- Progettato per sostenere motori elettrici nel mozzo.
- Copertura utilizzabile: copertoncino, tubeless ready.
- Spessore maggiorato in zona nipples.
- Adatto per freni a disco.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Usage E-ROAD.
- Double wall rim.
- Asymmetric geometry (2 mm).
- Designed to support electric motors in the hub.
- Proper for tyre, tubeless ready.
- Increased thickness in the nipples area.
- Suitable for disk brakes.

Modello Model	Misura Size	Dimensioni Dimensions	ERD	Nr. Fori Holes nr.	Circonfe. (mm)	Peso (g) Weight (g)
E-GRAVEL	27,5	DIN 584 x 24	549	24 - 28 - 32	1.835	530
E-GRAVEL	29	DIN 622 x 24	588	24 - 28 - 32	1.954	550


COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS

- Nero anodizzato- Black anodized



DOUBLE WALL - DOPPIA CAMERA
HIGH PROFESSIONAL
RACING

> PASSION X LIGHT RH22



CARATTERISTICHE TECNICHE

Cerchio superleggero per copertonci- no, raccordato e saldato chimicamen- te con colla strutturale.

- Utilizzo CORSA.
- Lega 6082 T6 HB min. 95.
- Doppia camera.
- Copertura utilizzabile: copertoncino.
- DTS System.
- UCS System.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Superlight rim for tyre, connected and welded chemically with structural adhesive.

- Usage RACING.
- Alloy 6082 T6 HB min. 95.
- Double wall.
- Proper for tyre.
- DTS System.
- UCS System.

Modello Model	Misura Size	Dimensioni Dimensions	ERD	Nr. Fori Holes nr.	Circonfe. (mm)	Peso (g) Weight (g)
CORSA	28 x 1 5/8	DIN 622 x 18,3	591	20 - 24 - 28 - 32	1.956	380


COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS

- Nero anodizzato- Black anodized



DOUBLE WALL - DOPPIA CAMERA
HIGH PROFESSIONAL
RACING

> PASSION X LIGHT RH24



CARATTERISTICHE TECNICHE

Cerchio superleggero per copertonci- no, raccordato e saldato chimicamen- te con colla strutturale.

- Utilizzo CORSA.
- Lega 6082 T6 HB min. 95.
- Doppia camera.
- Copertura utilizzabile: copertoncino.
- DTS System.
- UCS System.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Superlight rim for tyre, connected and welded chemically with structural adhesive.

- Usage RACING.
- Alloy 6082 T6 HB min. 95.
- Double wall.
- Proper for tyre.
- DTS System.
- UCS System.

Modello Model	Misura Size	Dimensioni Dimensions	ERD	Nr. Fori Holes nr.	Circonfe. (mm)	Peso (g) Weight (g)
CORSA	28 x 1 5/8	DIN 622 x 20	587	20 - 24 - 28 - 32	1.956	430


COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS

- Nero anodizzato- Black anodized



DOUBLE WALL - DOPPIA CAMERA
HIGH PROFESSIONAL
RACING

> PASSION X LIGHT RH28



CARATTERISTICHE TECNICHE
Cerchio leggero per copertoncino, raccordato e saldato chimicamente con colla strutturale.

- Utilizzo CORSA.
- Lega 6005 T6.
- Doppia camera.
- Copertura utilizzabile: copertoncino.
- DTS System.
- UCS System.

TECHNICAL CHARACTERISTICS
Light rim for tyre, connected and welded chemically with structural adhesive.

- Usage RACING.
- Alloy 6005 T6.
- Double wall.
- Proper for tyre.
- DTS System.
- UCS System.


Modello Model	Misura Size	Dimensioni Dimensions	ERD	Nr. Fori Holes nr.	Circonfe. (mm)	Peso (g) Weight (g)
CORSA	28 x 1 5/8	DIN 622 x 20	579	20 - 24 - 28 - 32 - 36	1.956	500

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS
● Nero anodizzato - Black anodized




DOUBLE WALL - DOPPIA CAMERA
HIGH PROFESSIONAL - TUBELESS READY
CROSS COUNTRY

> PASSION X LIGHT CCR21



CARATTERISTICHE TECNICHE
Cerchio con geometria asimmetrica, che permette di costruire ruote estremamente rigide e reattive. Raccordato e saldato chimicamente con colla strutturale.

- Utilizzo CROSS COUNTRY.
- Tubeless ready.
- Lega 6082 T6 HB min. 95.
- Doppia camera.
- Copertura utilizzabile: copertoncino.
- Adatto per freni a disco.
- Fori imbussolati (bussola semplice).



TECHNICAL CHARACTERISTICS
Rim with asymmetric geometry, which allows you to build wheel extremely rigid and reactive. Connected and welded chemically with structural adhesive

- Usage CROSS COUNTRY.
- Tubeless ready.
- Alloy 6082 T6 HB min. 95.
- Double wall.
- Proper for tyre.
- For disc brakes
- Holes with eyelets.


Modello Model	Misura Size	Dimensioni Dimensions	ERD	Nr. Fori Holes nr.	Circonfe. (mm)	Peso (g) Weight (g)
CROSS C.	MTB 26	DIN 559 x 24,8	536	28 - 32 - 36	1.755	345
CROSS C.	MTB 27,5	DIN 584 x 24,8	561	28 - 32 - 36	1.835	360
CROSS C.	MTB 29	DIN 622 x 24,8	599	28 - 32 - 36	1.956	380

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS
● Nero anodizzato - Black anodized



DOUBLE WALL - DOPPIA CAMERA
HIGH PROFESSIONAL - TUBELESS READY
GRAVEL

> PASSION X LIGHT GR25



CARATTERISTICHE TECNICHE

Cerchio con geometria asimmetrica, che riduce le differenze tensionali tra i raggi lato dx/sx della ruota. Raccordato e saldato chimicamente con colla strutturale.

- Utilizzo GRAVEL.
- Tubeless ready
- Lega 6005 T6.
- Doppia camera.
- Copertura utilizzabile: copertoncino.
- Per freni a disco.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Rim with asymmetric geometry, with reduce the tension differences between the wheel's right and left spokes. Connected and welded chemically with structural adhesive.

- Usage GRAVEL.
- Tubeless ready.
- Alloy 6005 T6.
- Double wall.
- Proper for tyre.
- For disc brakes.

Modello Model	Misura Size	Dimensioni Dimensions	ERD	Nr. Fori Holes nr.	Circonfe. (mm)	Peso (g) Weight (g)
GRAVEL	28	DIN 622 x 22	585	24 - 28 - 32	1954	440


COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS

- Nero anodizzato- Black anodized

PASSION X LIGHT GR25
GRAVEL

DOUBLE WALL - DOPPIA CAMERA
HIGH PROFESSIONAL - TUBELESS READY
GRAVEL

> PASSION X LIGHT GR29



CARATTERISTICHE TECNICHE

Cerchio con geometria asimmetrica, che riduce le differenze tensionali tra i raggi lato dx/sx della ruota. Raccordato e saldato chimicamente con colla strutturale.

- Utilizzo GRAVEL.
- Tubeless ready
- Lega 6005 T6.
- Doppia camera.
- Copertura utilizzabile: copertoncino.
- Per freni a disco.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Rim with asymmetric geometry, with reduce the tension differences between the wheel's right and left spokes. Connected and welded chemically with structural adhesive.

- Usage GRAVEL.
- Tubeless ready.
- Alloy 6005 T6.
- Double wall.
- Proper for tyre.
- For disc brakes.

Modello Model	Misura Size	Dimensioni Dimensions	ERD	Nr. Fori Holes nr.	Circonfe. (mm)	Peso (g) Weight (g)
GRAVEL	28	DIN 622 x 22	577	24 - 28 - 32	1954	450

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS

- Nero anodizzato- Black anodized

PASSION X LIGHT GR29
GRAVEL



RUOTE WHEELS



> CARBON DIVA H20	22
> CARBON DIVA	23
> CARBON DIVA DISK	24
> EXENSE H22	25
> EXENSE H25	26
> EXENSE H37	27
> NOVAREX JUNIOR	28
> PROXIMA CENTAURY LIGHT	29
> PROXIMA CENTAURY PLUS ENDURO	30
> CROSSFIRE XXX	31
> MILLENIUM	32
> MIRAGE	33
> LINEAR S4	34
> RUOTE STANDARD	35

HIGH PROFESSIONAL
RACING

> CARBON DIVA H20

Ruote corsa in carbonio con profilo da 20 mm

Coppia di ruote dal peso incredibile di soli 1000 gr, tra i più leggeri del mercato e dalle specifiche semplicemente straordinarie. Perfette per ciclisti esigenti, scalatori desiderosi di aumentare l'efficacia della pedalata durante le salite, anche le più dure, offrendo vantaggi in tutti i percorsi dove scatto rilanci e azione in salita fanno la differenza. Assemblate a mano in Italia da operatori di grande esperienza e strumenti di ultima generazione, queste ruote offrono prestazioni al top, insieme ad affidabilità e prezzo imbattibili del costruttore. Le ruote possono essere personalizzate secondo le specifiche richieste del cliente.

Carbon wheels for tubolars with 20 mm profiles

Carbon wheelset at an incredible weight of just 1000gr, among the lightest in the market with extraordinary technical specifications. Perfect for demanding cyclists who wish to increase pedaling efficiency on climbs, even the toughest, providing performance advantages in all situations where reactivity and lightness make the difference. Handbuilt in Italy by specialized operators with more than 20 years on wheelbuilding skills using last generation tools, the Carbon wheels ensure top market performances along with reliability and material quality, all at an unbeatable price from the manufacturer.



HIGH PROFESSIONAL
RACING

> CARBON DIVA

Ruote corsa in carbonio con profili differenziati

Ruote da corsa in Carbonio che offrono prestazioni ai massimi livelli con linee eleganti e aggressive, perfette per corridori esigenti che desiderano migliorare le proprie prestazioni. Con profilo medio alto sono progettate per dare il meglio in per- corsi misti, offrendo azione fluida e scattante con la massima trasmissione di potenza. Il profilo anteriore da 38mm grazie alla altissima precisione costruttiva è perfetto per offrire manovrabilità agilità e precisione di guida, il profilo posteriore da 50mm assicura invece una perfetta trasmissione di potenza sulla strada e fluidità di azione. I vantaggi sono già percepibili alle medie velocità, garantendo progressione e mantenimento anche alle alte velocità. Assemblate a mano in Italia da operatori di grande esperienza e strumenti di ultima generazione, le ruote corsa CARBON DIVA offrono prestazioni e affidabilità al vertice di mercato.

Carbon wheels for tubulars with differentiated profiles

Fantastic Road Carbon racing wheels, designed to provide pure performances along with an elegant and aggressive look. Perfect for demanding riders who are looking to improve their performances. With differentiated profiles, the CARBON DIVA are designed to give the best in mixed routes, offering smooth and responsive action with maximum power transmission. The 39mm front wheel profile due to high manufacturing precision is perfect to provide agility and drive accuracy, 50mm rear profile wheel instead ensures a perfect power transmission on rear wheel and action fluidity. Extremely high lateral wheel stiffness and reactivity, the advantages are already noticeable at medium speeds, ensuring progression and stability even at high speeds. Hand built in Italy by highly experienced operators, CARBON DIVA racing wheels offer performances at the top of the market along with reliability.

H PROFILE	38 FRONT 50 REAR	PESO WEIGHT	1160	gr coppia tubolare
H PROFILE	38 FRONT 50 REAR	PESO WEIGHT	1420	gr coppia copertoncino



HIGH PROFESSIONAL
RACING

> CARBON DIVA DISK

Ruote corsa in carbonio con profili differenziati

Ruote da corsa in Carbonio che offrono prestazioni ai massimi livelli con linee eleganti e aggressive, perfette per corridori esigenti che desiderano migliorare le proprie prestazioni. Con profilo medio alto sono progettate per dare il meglio in percorsi misti, offrendo azione fluida e scattante con la massima trasmissione di potenza. Il profilo anteriore da 38mm grazie alla altissima precisione costruttiva è perfetto per offrire manovrabilità agilità e precisione di guida, il profilo posteriore da 50mm assicura invece una perfetta trasmissione di potenza sulla strada e fluidità di azione. I vantaggi sono già percepibili alle medie velocità, garantendo progressione e mantenimento anche alle alte velocità. Assemblate a mano in Italia da operatori di grande esperienza e strumenti di ultima generazione, le ruote corsa CARBON DIVA DISK offrono prestazioni e affidabilità al vertice di mercato.

Carbon wheels for tubolars with differentiated profiles

Fantastic Road Carbon racing wheels, designed to provide pure performances along with an elegant and aggressive look. Perfect for demanding riders who are looking to improve their performances. With differentiated profiles, the CARBON DIVA DISK are designed to give the best in mixed routes, offering smooth and responsive action with maximum power transmission. The 39mm front wheel profile due to high manufacturing precision is perfect to provide agility and drive accuracy, 50mm rear profile wheel instead ensures a perfect power transmission on rear wheel and action fluidity. Extremely high lateral wheel stiffness and reactivity, the advantages are already noticeable at medium speeds, ensuring progression and stability even at high speeds. Hand built in Italy by highly experienced operators, CARBON DIVA DISK racing wheels offer performances at the top of the market along with reliability.

H 38 FRONT 50 REAR	PESO WEIGHT	1260	gr coppia tubolare
H 38 FRONT 50 REAR	PESO WEIGHT	1520	gr coppia copertoncino



HIGH PROFESSIONAL
RACING

> EXSENSE H22

CARATTERISTICHE TECNICHE

UTILIZZO:

Corsa

VERSIONI

Disponibile nelle versioni

- Copertoncino per freni v-brake

CERCHIO

Alluminio.

Profilo aereo H22.

MOZZI In ergal 7075 lavorato

a CNC dal pieno,

anodizzati nero,

cassetta su cuscinetti SKF:

Anteriore: 20 fori.

Posteriore: 24 fori.

RAGGI

Anodizzati neri, Sapim CX Ray

piatti. Nipples autobloccanti

(abs).

MONTAGGIO

Anteriore: radiale. Posteriore:

radiale e incrociati in III° parte

cassetta.

COMPATIBILITÀ

Cassetta intercambiabile per:

Shimano 10-11-12 velocità.

Campagnolo 10-11-12 velocità.

Sram 10-11-12 velocità.

PESO (coppia di ruote) Profilo

H22: 1210g

TECHNICAL CHARACTERISTICS

USAGE: Racing

Available version:

- Tyre v-brake.

RIM Aluminium.

Air profile H22.

WHEEL HUBS

Ergal 7075,

CNC manu- red into

solid material, black anodized,

freehub on SKF bearings: Front:

20 holes.

Rear: 24 holes.

SPOKES

Black anodized, Sapim CX Ray

flat. Selfblocking nipples

(abs).

ASSEMBLY

Front: radial.

Rear: radial and crossed on

IIIrd part freehub.

COMPATIBILITY

Interchangeable freehub for:

Shimano 10-11-12 speed.

Campagnolo 10-11-12 speed.

Sram 10-11-12 speed.

WEIGHT(for pair of wheels)

Profile H22: 1210 gr.



HIGH PROFESSIONAL
RACING

> EXSENSE H25

CARATTERISTICHE TECNICHE

UTILIZZO: Corsa

VERSIONI

Disponibile nelle versioni:

- Copertoncino.
- Tubolare.

CERCHIO

Alluminio. Profilo aereo H25 (copertoncino o tubolare).

DTS System (fianchi torniti al diamante).

MOZZI

In ergal 7075 lavorato a CNC dal pieno, anodizzati nero, a cassetta su cuscinetti SKF:

Anteriore: 20 fori.

Posteriore: 24 fori.

RAGGI

Anodizzati neri, Sapim CX Ray piatti.

Nipples autobloccanti (abs).

MONTAGGIO

Anteriore: radiale.

Posteriore: radiale e incrociati in III° parte cassetta.

COMPATIBILITÀ

Cassetta intercambiabile per: Shimano 10-11-12 velocità.

Campagnolo 10-11-12 velocità.

Sram 10-11-12 velocità

PESO (coppia di ruote) Profilo H25: 1500 gr.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

USAGE: Racing

Available version:

- Tyre.
- Tubular.

RIM Aluminium.

Air profile H25 (tyre or tubular).

DTS System (Diamond Turned Side).

WHEEL HUBS Ergal 7075, CNC

manufactured into solid material, black anodized, freehub on SKF bearings
Front: 20 holes.

Rear: 24 holes.

SPOKES

Black anodized, Sapim CX Ray flat.

Selfblocking nipples (abs).

ASSEMBLY

Front: radial.

Rear: radial and crossed on IIIrd part freehub.

COMPATIBILITY

Interchangeable freehub for: Shimano 10-11-12 speed.

Campagnolo 10-11-12 speed.

Sram 10-11-12 speed.

WEIGHT (for pair of wheels)

Profile H25: 1500 gr.



HIGH PROFESSIONAL
RACING

> EXSENSE H37

Non c'è più bisogno di scegliere tra aerodinamicità e reattività, il cerchio alloy da 37 mm ti offre tutte le qualità di una ruota da ciclismo su strada per copertoncino standard, rendendo EXENSE H37 l'opzione perfetta per ogni genere di percorso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

UTILIZZO: Corsa

CERCHIO: per copertoncino in alluminio 7075. Altezza 37 mm, larghezza 23 mm.

DTS System (fianchi torniti al diamante).

MOZZI: In ergal 7075 lavorato a CNC dal pieno, anodizzati nero, a cassetta su cuscinetti SKF.

RAGGI: 20 anteriori, 24 posteriori. Anodizzati neri.

Nipples autobloccanti

MONTAGGIO

Anteriore: radiale.

Posteriore: radiale e incrociati in III° parte cassetta.

COMPATIBILITÀ

Cassetta intercambiabile per: Shimano 9-10-11 V.

Campagnolo 9-10-11 V.

PESO (coppia di ruote)

Profilo H37: 1730 gr.

There's no more need to choose between aerodynamics and reactivity, the superlight alloy 37 mm rim provides the qualities of standard road racing clincher wheels, making EXENSE H37 the perfect choice for all routes.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

USAGE: Racing

RIM: Clincher rim in alloy 7075. Height profile 37 mm, wide profile: 23 mm. DTS System (Diamond Turned Side). HUBS: Ergal 7075, CNC manufactured into solid material, black anodized, freehub on SKF bearings.

SPOKES: 20 front and 24 rear. Black anodized, Sapim CX Ray

flat. Selfblocking nipples (abs).

ASSEMBLY

Front: radial.

Rear: radial and crossed on IIIrd part freehub.

COMPATIBILITY

Interchangeable freehub for: Shimano 9-10-11 S.

Campagnolo 9-10-11 S.

WEIGHT (for pair of wheels)

Profile H37: 1730 gr.



HIGH PROFESSIONAL
RACING

> NOVAREX JUNIOR

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ruote corsa ragazzo per
copertoncino

UTILIZZO: Corsa

CERCHIO

Alluminio. Profilo aereo
medio (H22).

DTS System (fianchi torniti
al diamante). MOZZI

alluminio, anodizzati nero,
a cassetta su sfere:

Anteriore: 28 fori.

Posteriore: 28 fori.

RAGGI

Anodizzati neri:

– ø 2 mm costanti.

Nipples autobloccanti
(abs).

COMPATIBILITÀ Cassetta

per: Shimano 9 - 10 -

11 velocità.



20" (ETRTO 420)



22" (ETRTO 470)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Clincher wheels for
young racer

USAGE: Racing RIM

Aluminium. Medium

aerial outline (H22).

DTS System (Diamond
Turned Side).

WHEEL HUBS

Alloy, black anodized,
freehub on ball bearings:

Front: 28 holes.

Rear: 28 holes.

SPOKES

Black anodized:

– ø 2 mm constant.

Selfblocking nipples
(abs).

COMPATIBILITY

Freehub for: Shimano

9 - 10 - 11 speed.



24" (ETRTO 520)
24" (ETRTO 541)



26" (ETRTO 571)



HIGH PROFESSIONAL
MTB

> PROXIMA CENTAURY LIGHT

Ruote progettate per migliorare la tua MTB con avanzate innovazioni tecniche: il canale interno di larghezza 25 mm, cerchio asimmetrico, tubeless ready e hookless ad un peso di soli 1610 g la coppia. Il canale di ampia sezione garantisce un maggior volume d'aria a parità di gomma utilizzata; ciò si traduce in una maggior impronta al suolo, garantendo migliore trazione e aderenza.

CARATTERISTICHE TECNICHE

UTILIZZO: MTB

CERCHIO

Alluminio 7075. Asimmetrico.

Canale interno 25 mm. Canale esterno 28 mm. Altezza profilo 19 mm. Tubeless ready.

MOZZI

Anteriore: PP15 -BOOST.

Posteriore:

142x12 - BOOST - 12x148.

RUOTA LIBERA

Shimano 10/11v

SRAM XD 11/12v.

RAGGI

Sfinati 2-1.5-2 mm.

NIPPLES: Ergal autobloccanti.

PESO (coppia di ruote)

Ø29: 1610 gr.

LIMITE PESO: 100 kg.

Wheels designed to improve your MTB with highly technical innovations: 25 mm internal width rim, asymmetric, tubeless ready and hookless, weighing in at just under 1610 grams for pair. The wheelset will make every performance enjoyable, letting the rider experience new emotions. Extended width of the rim guarantees increased air volume inside the tires, providing better grip and traction.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

USAGE: MTB

RIM

Aluminium 7075. Asymmetric.

Internal width 25 mm. External width 28 mm. Profile height 19 mm. Tubeless ready.

WHEEL HUBS

Front: PP15 - BOOST.

Rear: 142x12

BOOST - 12x148

FREEHUB BODY

Shimano 10/11v

SRAM XD 11/12v.

SPOKES



Butted 2-1.5-2 mm.

NIPPLES: Ergal.

WEIGHT (for pair of wheels)

Ø29: 1610 gr.

WEIGHT LIMIT: 100 kg.

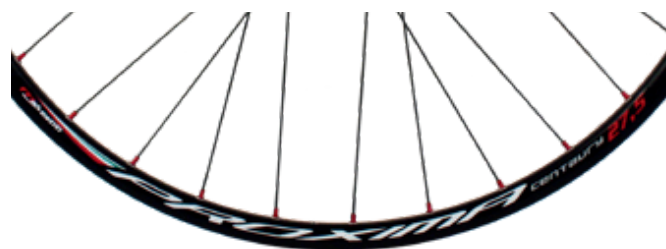

HIGH PROFESSIONAL
MTB - E-BIKE

> PROXIMA CENTAURY PLUS ENDURO

Una coppia di ruote che non teme confronti.

Testate nelle più impegnative competizioni di Enduro e pronte a soddisfare le richieste dei rider più esigenti, garantendo divertimento di guida e affidabilità nel tempo. Il cerchio con canale interno da 27 mm è asimmetrico, tubeless ready e robusto. L'ampio canale interno permette un generoso aumento di volume d'aria all'interno del pneumatico, che garantisce una miglior scorrevolezza sui fondi sconnessi e una migliore trazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

UTILIZZO: ENDURO - E-Bike
CERCHIO

Alluminio 7075. Asimmetrico.
Canale interno 27 mm. Canale esterno 33 mm. Altezza profilo 21 mm. Compatibilità tubeless.
MOZZI: Anteriore: QR - PP15
- PP20 - BOOST - 15×110
Posteriore: QR - 135×12 - 142×12 - BOOST - 12×148.

RUOTA LIBERA

Shimano 10/11v.
SRAM XD 11/12v.
RAGGI: sfinati 2-1.8-2.
NIPPLES: Ottone autobloccanti.
PESO (coppia di ruote)
Ø27,5: 1880 gr.
Ø29: 1940 gr.
LIMITE PESO: 150 kg.
PRESSIONE MAX: 3 bar.

These wheels have no peers. They have been tested at the toughest Enduro competitions and they are ready to satisfy the rider's most demanding needs guaranteeing driving pleasure and durability. The 27 mm wide rim is asymmetric, tubeless ready and hard wearing. The large inner hoop allows for consistent use even with generously sized tires and low pressures. Rigidity is achieved by our own assembly technique that creates a precise and durable wheel.

TECHNICAL CHARACTERISTICS



USAGE: ENDURANCE - E-bike
RIM

Aluminium 7075. Asymmetric.
Internal width 27 mm. External width 33 mm. Profile height 21 mm. Tubeless compatibility.
WHEEL HUBS: Front: QR
- PP15 - PP20 BOOST - 15×110
Rear: QR - 135×12 - 142×12
BOOST - 12×148.

FREEHUB BODY

Shimano 10/11v.
SRAM XD 11/12v.
SPOKES: butted 2-1.8-2.
NIPPLES: Brass
WEIGHT (for pair of wheels)
Ø27,5: 1880 gr.
Ø29: 1940 gr.
WEIGHT LIMIT: 150 kg
MAXIMUM PRESSURE: 3 bar

H PROFILE	H21	SEZIONE LARGA LARGE SECTION	
Ø 27,5	PESO WEIGHT	1880	grammi coppia
Ø 29	PESO WEIGHT	1940	grammi coppia

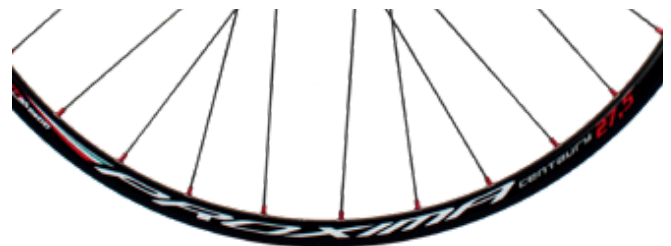

PROFESSIONAL
MTB

> CROSSFIRE XXX

CARATTERISTICHE TECNICHE

UTILIZZO: MTB, TKK

Disponibile nelle versioni:

- Disk.

CERCHIO Alluminio (lega 6063).

Profilo aereo medio (H22).

MOZZI PER DISCO

In alluminio neri, a cassetta su cuscinetti e filetto su sfere:

Anteriore: 36 fori

Posteriore: 36 fori

RAGGI neri:

– ø 2 mm costanti

COMPATIBILITÀ

Filetto 7 velocità

Cassetta compatibile:

Shimano 9 -10-11 velocità.

PESO 1950 grammi la coppia.



TECHNICAL CHARACTERISTICS

USAGE: MTB - TKK Available version:

- Disk

RIM Aluminium (alloy 6063).

Medium aerial outline (H22).

WHEEL HUBS

Aluminium, black, freehub on bearings and thread on balls:

Front: 36 holes

Rear: 28 holes

SPOKES black:

– ø 2 mm constant

COMPATIBILITY Freehub for:

Shimano 9 - 10-11 speed.

WEIGHT 1950 grams the couple.



PROFESSIONAL
MTB

> MILLENIUM ITALIA XL

CARATTERISTICHE TECNICHE

UTILIZZO: MTB, TKK

Disponibile nelle versioni:

- V-Brake.

CERCHIO Alluminio (lega 6063).

Profilo aereo medio (H23).

DTS System (fianchi torniti al diamante).

UCS (sistema di controllo usura del cerchio).

MOZZI

In alluminio neri, a cassetta su cuscinetti e filetto su sfere:

Anteriore: 36 fori

Posteriore: 36 fori

RAGGI neri:

ø 2 mm costanti

COMPATIBILITÀ

Filetto 7 velocità

Cassetta compatibile:

Shimano 9-10-11 velocità.

PESO 1950 grammi la coppia.



TECHNICAL CHARACTERISTICS

USE: MTB, TKK

Available in versions:

- V-Brake.

RIM Aluminum (6063 alloy).

Medium air profile (H23).

DTS System (diamond turned sides).

UCS (rim wear control system).

HUBS

In black aluminium, cassette mounted

ball bearings and thread:

Front: 36 holes

Rear: 36 holes

Black RAYS:

constant ø 2 mm

COMPATIBILITY system

7 speed thread

Compatible cassette:

Shimano 9-10-11 speed.

WEIGHT 1950 grams per pair.

H 23 PESO
WEIGHT 1950 grammi
coppia



PROFESSIONAL
CORSA

> MIRAGE

CARATTERISTICHE TECNICHE

UTILIZZO: CORSA

Disponibile nelle versioni:

- V-Brake.

CERCHIO Alluminio (lega 6063).

Profilo aereo medio (H18).

DTS System (fianchi torniti al diamante).

UCS (sistema di controllo usura del cerchio).

MOZZI

In alluminio silver, a filetto su sfere o cuscinetti:

Anteriore: 36 fori

Posteriore: 36 fori

RAGGI silver:

ø 2 mm costanti

COMPATIBILITÀ

Filetto 7 velocità

PESO 1900 grammi la coppia.



TECHNICAL CHARACTERISTICS

USE: RACING

Available in versions:

- V-Brake.

RIM Aluminum (6063 alloy).

Medium air profile (H18).

DTS System (diamond turned sides).

UCS (rim wear control system).

HUBS

In silver aluminium, threaded on balls or bearings:

Front: 36 holes

Rear: 36 holes

Black RAYS:


constant ø 2 mm

COMPATIBILITY:

7 speed thread

WEIGHT 1900 grams per pair.

H18  1900 grammi coppia



PROFESSIONAL
CORSA

> LINEAR S4

CARATTERISTICHE TECNICHE

UTILIZZO: CORSA

Disponibile nelle versioni:

- V-Brake.

CERCHIO Alluminio (lega 6063).

Profilo aereo medio (H22).

DTS System (fianchi torniti al diamante).

UCS (sistema di controllo usura del cerchio).

MOZZI

In alluminio nero, a filetto su

sfere o cuscinetti:

Anteriore: 36 fori

Posteriore: 36 fori

RAGGI neri:

ø 2 mm costanti

COMPATIBILITÀ

Filetto 7 velocità

PESO 1930 grammi la coppia.



TECHNICAL CHARACTERISTICS

USE: RACING

Available in versions:

- V-Brake.

RIM Aluminum (6063 alloy).

Medium air profile (H22).

DTS System (diamond turned sides).

UCS (rim wear control system).

HUBS

In black aluminium, threaded on
balls or bearings:

Front: 36 holes

Rear: 36 holes

Black RAYS:

constant ø 2 mm

COMPATIBILITY:

7 speed thread

WEIGHT 1930 grams per pair.

H22  1930 grammi
coppia



STANDARD
MTB-TKK-VIAGGIO R

>RUOTE STANDARD

Ruote STANDARD da 12" a 28"

CERCHIO:

alluminio naturale/cerchio acciaio cromato

MOZZI:

acciaio - alluminio - a sfere - a cuscinetti

Da 1 a 7 velocità

Standard wheels from 12" to 28"

RIM:

natural aluminium/chromed steel


HUBS:

steel - aluminum - ball - bearing

From 1 to 7 speeds

VASTA GAMMA
DI MODELLI E
MISURE

Disponibile modello R in acciaio cromato 26" e 28"

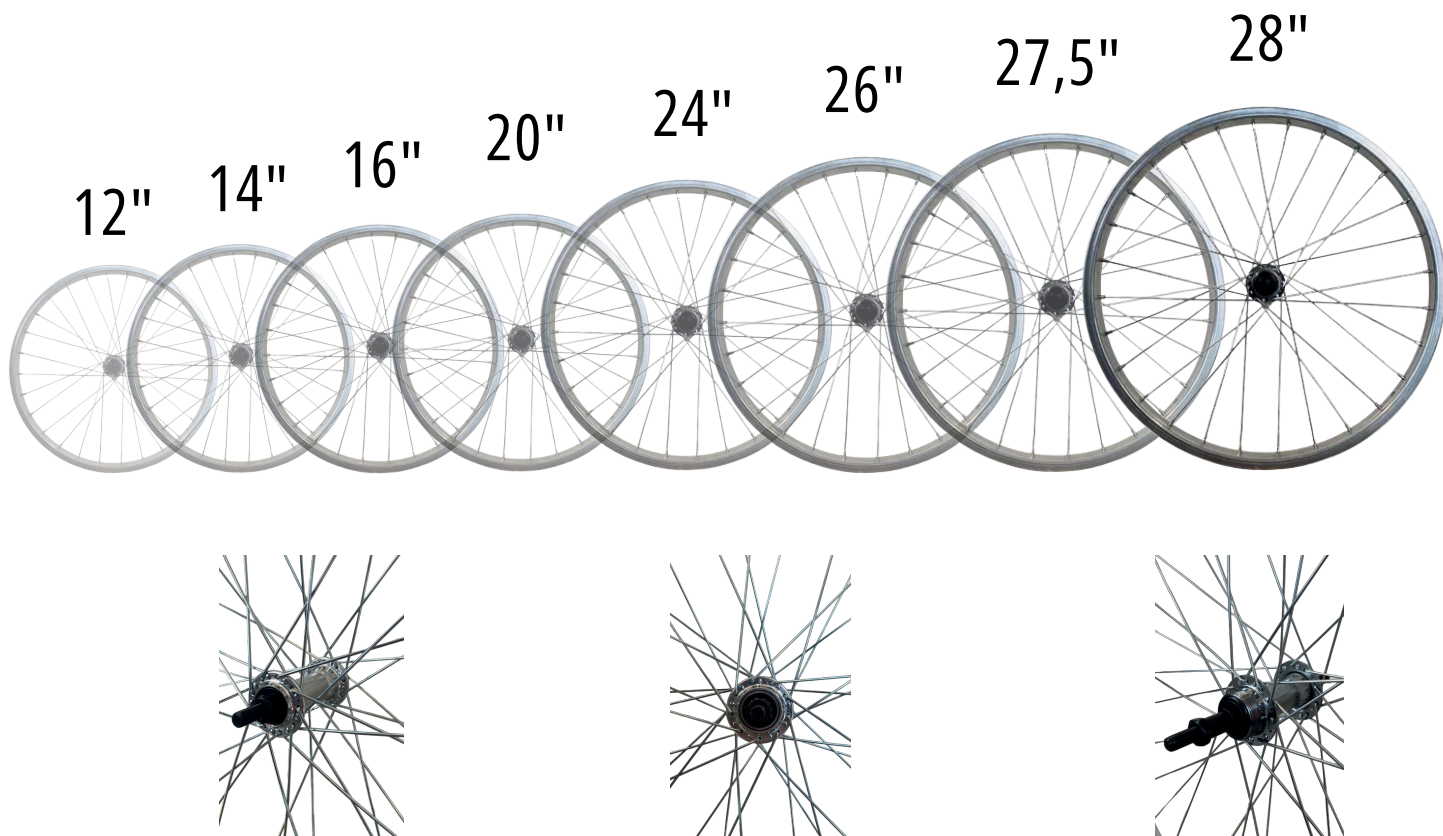



ROMAGNA RUOTE S.R.L
VIA EMILIA LEVANTE - 16177 - CESENA (FC)
WWW.ROMAGNARUOTE.IT
CEL. +39 348 3919216

seguici su:

 [**instagram.com/romagnaruote/**](https://www.instagram.com/romagnaruote/)



> FAT MONSTER	37
> MILLENIUM	38
> PROXIMA CENTAURY GRAVEL	39

DOUBLE WALL - DOPPIA CAMERA
HIGH PROFESSIONAL
FAT BIKE

>FAT MONSTER

CARATTERISTICHE TECNICHE

UTILIZZO: E-BIKE

Disponibile nelle versioni:

- HL 75
- HL 45

CERCHIO Alluminio (lega 6063).

36 fori

Profilo aereo medio (H18).

RAGGI neri da 2,3 mm

MOTORE PER DISCO:

DGW35ES 250W / 36V

TECHNICAL CHARACTERISTICS

USE: E-BIKE

Available in versions:

- HL 75
- HL 45

RIM Aluminum (6063 alloy).

36 holes

Medium air profile (H18).


HUBS black 2,3 mm

MOTOR FOR DISK:

DGW35ES 250W / 36V



H 18  2500 grammi
coppia



DOUBLE WALL - DOPPIA CAMERA
HIGH PROFESSIONAL
E-BIKE

>MILLENIUM PESANTE RR

CARATTERISTICHE TECNICHE

UTILIZZO: E-BIKE

Disponibile nelle versioni:

- 26" MTB
- 28" TTK

CERCHIO

Alluminio doppia camera

Profilo aereo medio (H23).

UCS (sistema di controllo usura del cerchio).

RAGGI

neri da 2,3 mm

NIPPLES

2,3 mm UPC 13 mm

MOZZO ANTERIORE

QS 402 in alluminio su cuscinetti

MOTORE

SHENGY 250W/36V

MOD DGW7AP

TECHNICAL CHARACTERISTICS

USE: E-BIKE

Available in versions:

- 26" MTB
- 27" TTK

RIM

Aluminum double wall

Medium air profile (H23).

UCS (rim wear control system).

HUBS

black 2,3 mm

NIPPLES

2,3 mm UPC 13mm

FRONT HUB:


QS 402 aluminium on bearings

MOTOR

SHENGY 250W/36V

MOD DGW7AP

H 23  2600 grammi
PESO WEIGHT coppia



DOUBLE WALL - DOPPIA CAMERA
HIGH PROFESSIONAL
GRAVEL

>PROXIMA CENTAURY GRAVEL

CARATTERISTICHE TECNICHE

UTILIZZO: Gravel

CERCHIO

Tubeless ready

Profilo aereo medio (H25).

RAGGI

Neri da 2 mm

NIPPLES

Ottone

MOZZO:

Shimano FH-RS470

ATTACCO DISCO:

Center lock 9/10/11/12 velocità

TECHNICAL CHARACTERISTICS

USE: Gravel

RIM

Tubeless ready

Medium air profile (H25).

HUBS

black 2,3 mm

NIPPLES

Brass



HUB:

Shimano FH-RS470

DISK ATTACHMENT

Center lock 9/10/11/12 speed

H 25  1900 grammi
coppia

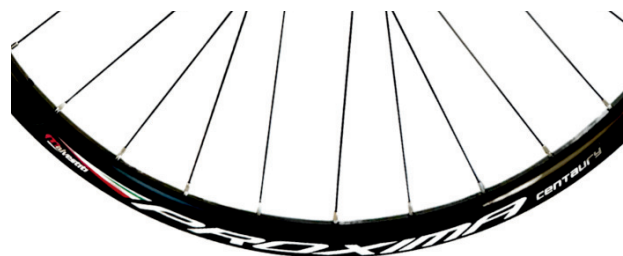



Malvestiticerchi s.a.s.
Via Alberto da Giussano, 17
24030 PALAZZAGO BG ITALY
Tel. +39 035 549 886
Cell.+39 348 7552431
Email: info@malvestiticerchi.it

WWW.MALVESTITICERCHI.IT



subito

ebay

